Петлевые трубки

Предназначены для защиты измерительных приборов от пульсации измеряемой среды и перегрева

Рабочее давление, МПа
25

Максимальная рабочая температура, °С
300

Резьба присоединения
G½ или M20x1,5

Исполнение (резьба)
Внутренняя / наружная

Материал
Углеродистая сталь 30
Нержавеющая сталь 08Х18Н10

Максимальный вес, кг
0,68

Толщина стенки, мм
2

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015

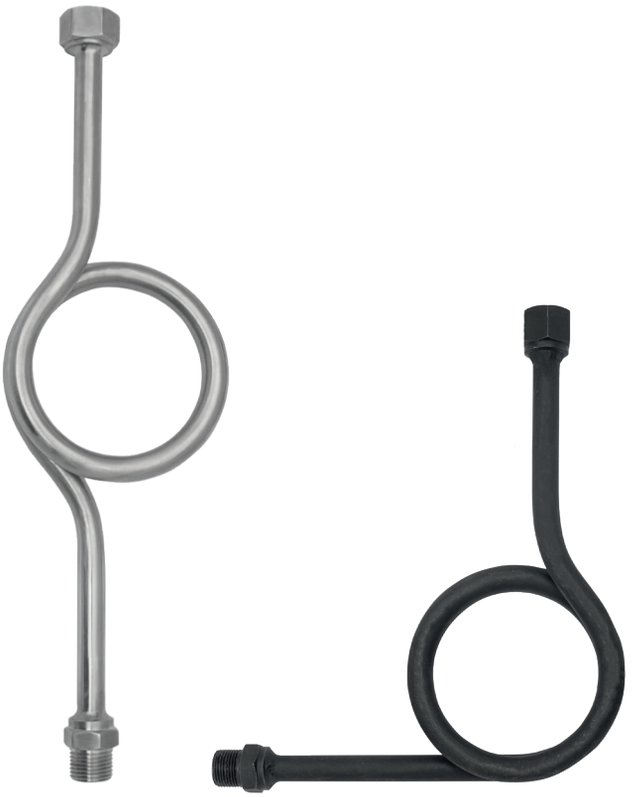

Размеры петлевых трубок (мм)

	L1	L2	D	G	d
Прямая	360	–	83	M20x1,5 или G½	14
Угловая	215	240			

Пример обозначения: Трубка петлевая 90 градусов G1/2 - G1/2 (внутр.-наруж.)

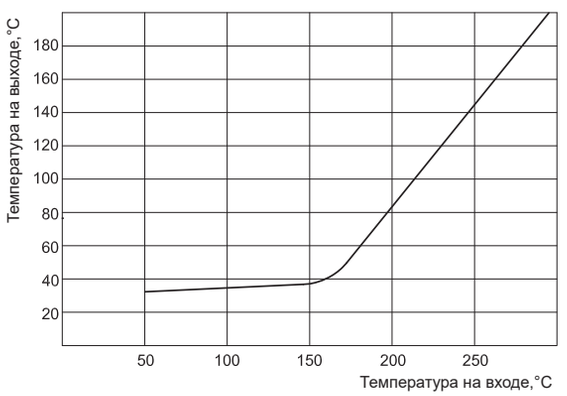

Температурный график для петлевых трубок

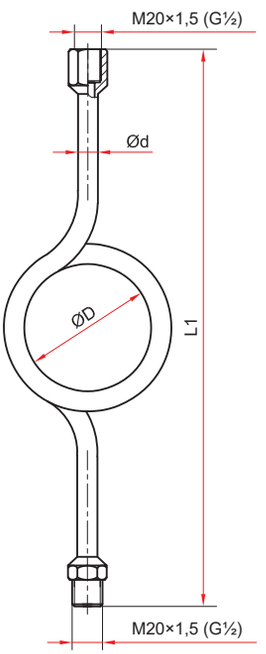

Прямая петлевая трубка

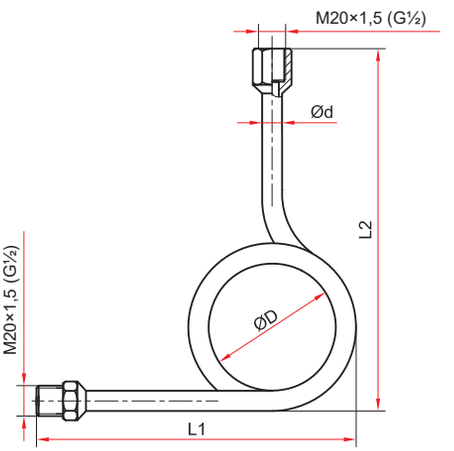

Угловая петлевая трубка 90°